


国土交通省仕様 段継ポール

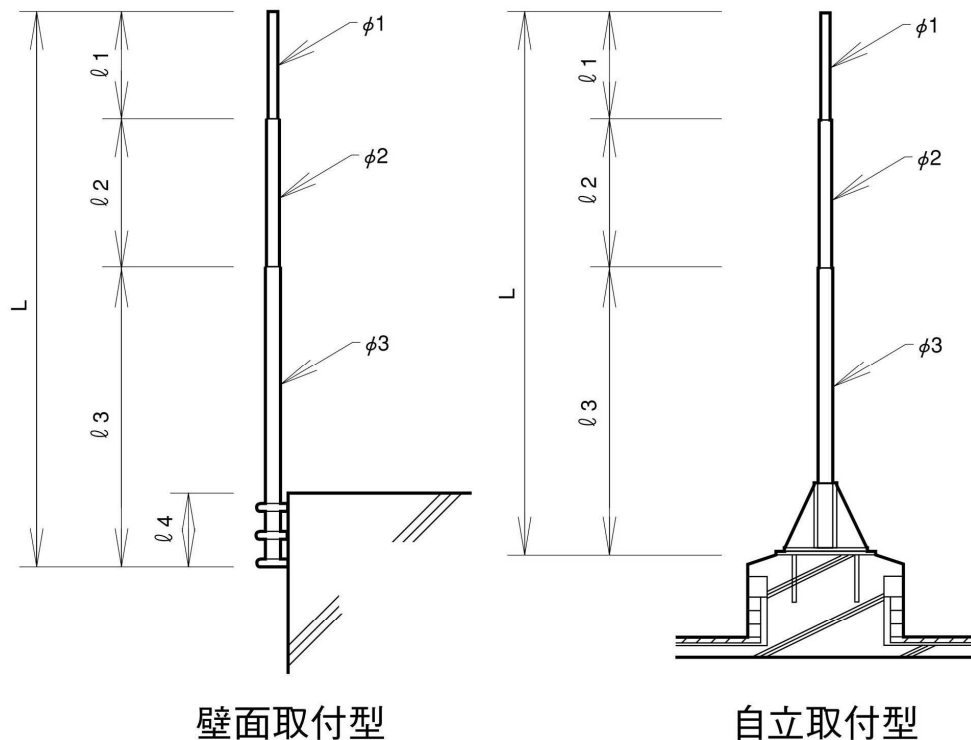

支持管の寸法

[単位 mm]

材質	記号	L	ℓ 1	ℓ 2	ℓ 3
鋼製 STK400	S-4	4,000	—	—	4,000
	S-5	5,000	—	—	5,000
	S-6	6,000	—	500	5,500
	S-7	7,000	—	1,500	
	S-8	8,000	—	2,500	
	S-9	9,000	—	3,500	
S-10	10,000	—	4,500		
ステンレス製 SUS304	SUS-4	4,000	—	—	4,000
	SUS-5	5,000	—	1,000	
	SUS-6	6,000	—	2,000	
	SUS-7	7,000	—	3,000	
	SUS-8	8,000	500	3,500	
	SUS-9	9,000	1,500		
	SUS-10	10,000	2,500		

[備考]

- (1) 支持管の管径 ($\phi 1$ 、 $\phi 2$ 、 $\phi 3$) 及び管の仕様は建築基準法施行令第87条による耐風力を満足するものとする。設置条件に応じ、計算してください。
- (2) $\ell 4$ は1,500~2,000mmとする。